


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПОЛОСА—ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРАВИА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ МАСТИКУ.
2. ПОЛОСА—ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫШЕ УРОВНЯ ГРАВИА, ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСЫПАНИЯ ГРАВИА С КРОВЛИ.
3. НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ХОРОШИЙ ДРЕНАЖ
4. ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СТОКА ВОДЫ В ПОЛОСЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕ ГРАВИА ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА ОДНОМ УРОВНЕ ИЛИ НИЖЕ УРОВНЯ МЕМБРАНЫ ЭПДМ.

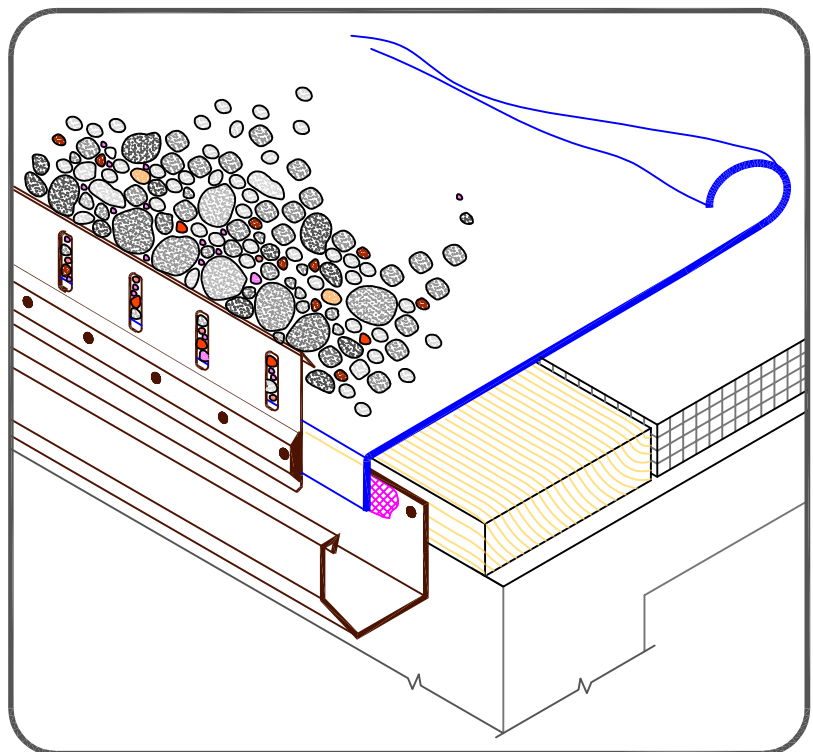

 —● МЕМБРАНА ЭПДМ  —● УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ  —● СМ. ПРИМЕЧАНИЕ	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОЛОСА ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРАВИА Для дополнительной информации см. Руководство	 DETAIL NO. B-1D BALLASTED EPDM
--	--	---