


РАЗМЕРЫ		мм	
(A)		76	ПРИМЕРНО
(B)	ОТ	3	MIN.
	ДО	13	MAX.

## ПРИМЕЧАНИЯ:

- ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС ДОЛЖЕН БЫТЬ ШИРЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФАРТУКА/ФЛАНЦА НА ОСНОВАНИИ КРОВЛИ.
- ДЛЯ БОЛЬШИХ КОРОБОВ, ПРИ НЕХВАТКЕ ДЛИНЫ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ШНУРА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ ШНУРА.
- ЕСЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФЛАНЦ УСТАНОВЛЕН ПОВЕРХ МЕМБРАНЫ, ЗАВОДСКИЕ УГЛЫ ИЗ ЭЛАСТОФОРМА РАЗМЕРОМ 178 x 229 мм. НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ДАННОМ УЗЛЕ Т.К. РАЗМЕР УГЛОВ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЬ УГЛЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФЛАНЦА.
- ДАННЫЙ УЗЕЛ НЕПРИМЕНИМ ДЛЯ ВИБРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК.
- ДЛЯ СИСТЕМ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К НАДЕЖНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШОВНУЮ ЛЕНТУ ШИРИНОЙ 152 мм.

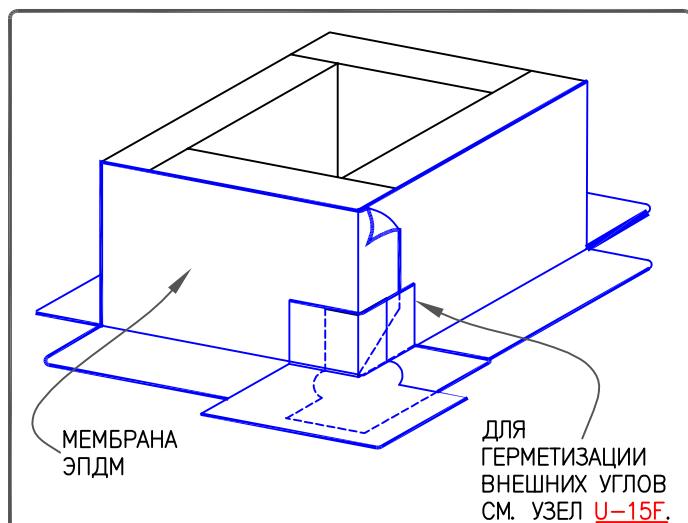

МЕМБРАНА ЭПДМ УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ 0 СМ. ПРИМЕЧАНИЕ	<b>КОРОБ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФАРТУКОМ</b> Для дополнительной информации см. Руководство THERMOSET UNIVERSAL	DETAIL NO. <b>U-5D</b> 
---	---	-------------------------------