



УЗЕЛ А: (ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИМЕЧАНИЙ СМОТРИТЕ УЗЛЫ MF-2A & 2B)

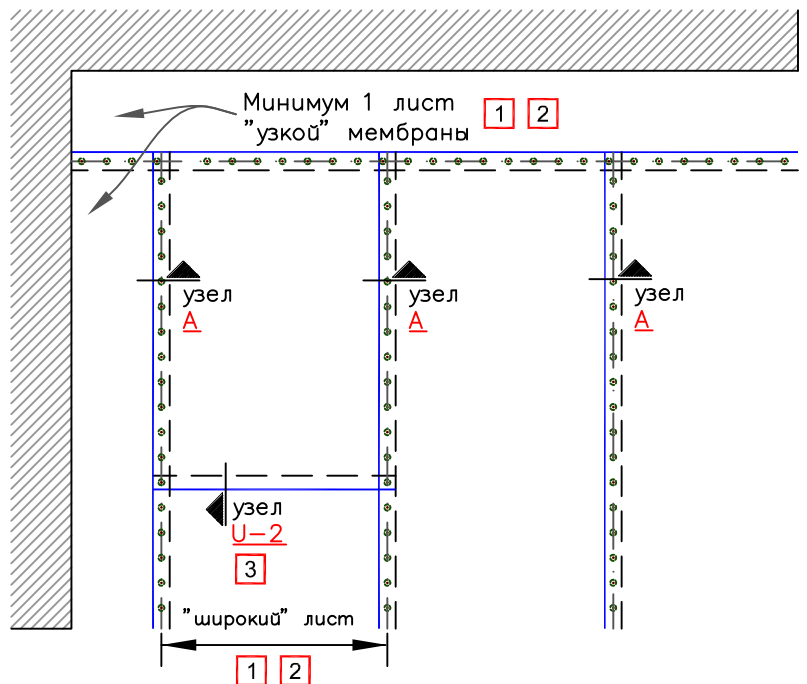

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

1. ДЛЯ УКЛАДКИ ПО ПЕРИМЕТРУ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЕЕ "УЗКИЕ" РУЛОНЫ МЕМБРАНЫ, ШИРИНОЙ ОТ 1,22 м ДО 2,44 м.
2. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА "УЗКИХ" ПОЛОТЕН МЕМБРАН, УКЛАДЫВАЕМЫХ ВДОЛЬ ПЕРИМЕТРА, И РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ САМОРЕЗАМИ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ К ОСНОВАНИЮ, СМОТРИТЕ РУКОВОДСТВО.
3. ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ НЕ НУЖДАЮТСЯ В МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ И ДОЛЖНЫ ПЕРЕКРЫВАТЬСЯ МИНИМУМ НА 51 мм.  
СМОТРИТЕ УЗЕЛ U-2.

РАСПОЛОЖИТЕ "УЗКИЕ" РУЛОНЫ МЕМБРАНЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЗОНЫ ПЕРИМЕТРА В МЕХАНИЧЕСКИ ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

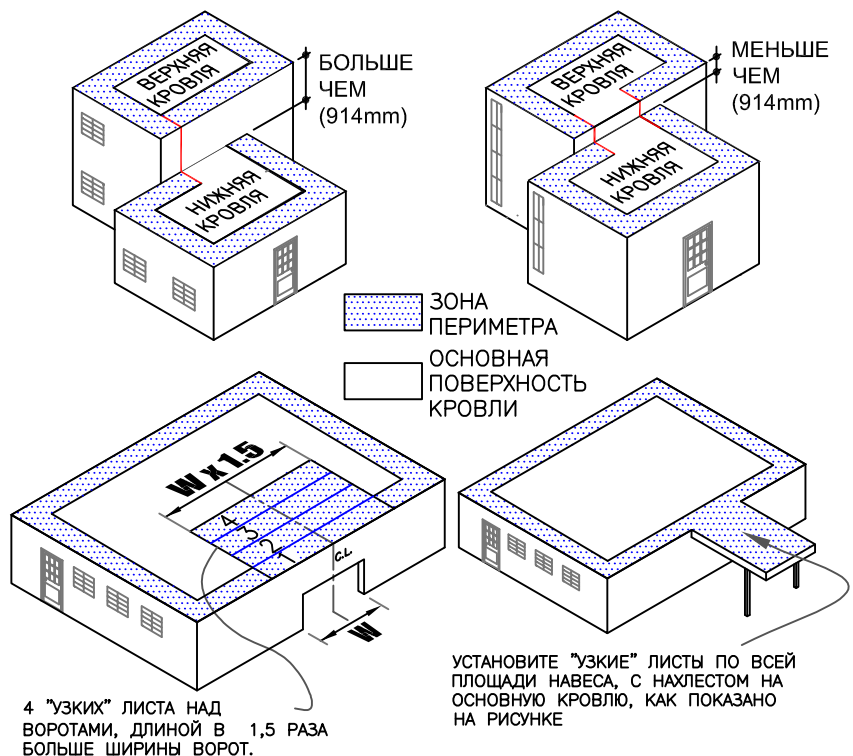

	● мембрана армированная термопластичная
	● утвержденное утепление
	● см. примечание

**ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕМБРАНЫ**

Для дополнительной информации см. Руководство

	УЗЕЛ NO.
	<b>MF-2</b>
THERMOPLASTIC UNIVERSAL	