


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. КРЕПЛЕНИЕ ПРИЖИМНОЙ/КРАЕВОЙ ПОЛОСЫ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВОДООТТАЛКИВАЮЩЮЮ МАСТИКУ.
2. МЕМБРАНА ДОЛЖНА ВЫСТУПАТЬ ИЗ-ПОД НИЖНЕГО КРАЯ ПРИЖИМНОЙ/КРАЕВОЙ ПОЛОСЫ МИН. НА 13 мм.

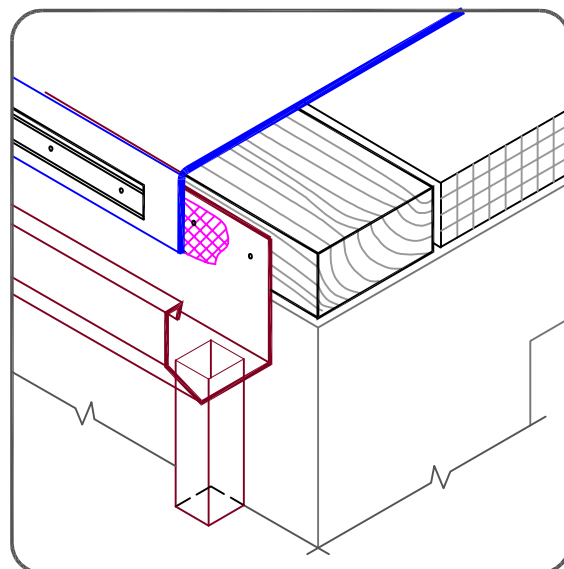

 — мембрана армированная термопластичная  — утвержденное утепление  — см. примечание	<p><b>КРАЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ ПОД ПРИЖИМНУЮ ПОЛОСУ</b></p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>		<p>УЗЕЛ NO. <b>U-1C</b></p> <p>THERMOPLASTIC UNIVERSAL</p>
---	---	---	--