


РАЗМЕРЫ		mm	
(A)		57	MIN.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ДЛЯ МЕМБРАНЫ ТОЛЩИНОЙ 1,52 мм И 2,03 мм, УСТАНОВИТЕ НАКЛАДКУ ДЛЯ Т-ОБРАЗНЫХ СТЫКОВ ДИАМЕТРОМ 114 мм НА ВСЕ Т-ОБРАЗНЫЕ СТЫКИ МЕМБРАНЫ.
2. НА ОТРЕЗНЫЕ КРОМКИ АРМИРОВАННОЙ ТПО И ПВХ МЕМБРАНЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНОСИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КРАЕВОЙ ГЕРМЕТИК, С ДИАМЕТРОМ ВАЛИКА ОКОЛО 3 мм.

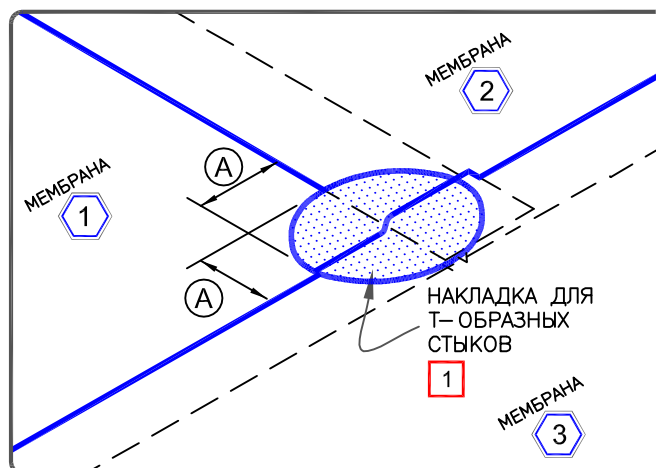

<ul style="list-style-type: none"> — мембрана армированная термопластичная — утвержденное утепление 0 — см. примечание 	<p>СВАРНОЙ ШОВ</p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>		<p>УЗЕЛ NO.</p> <p>U-2</p> <p>THERMOPLASTIC UNIVERSAL</p>
---	--	--	--