
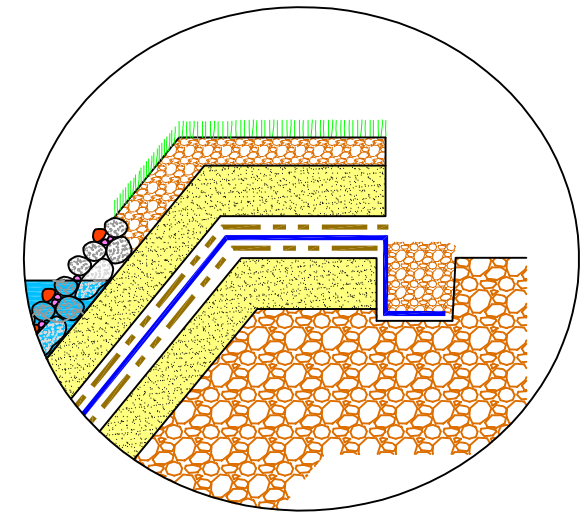


**ВАРИАНТ 1**

**ВАРИАНТ 2**

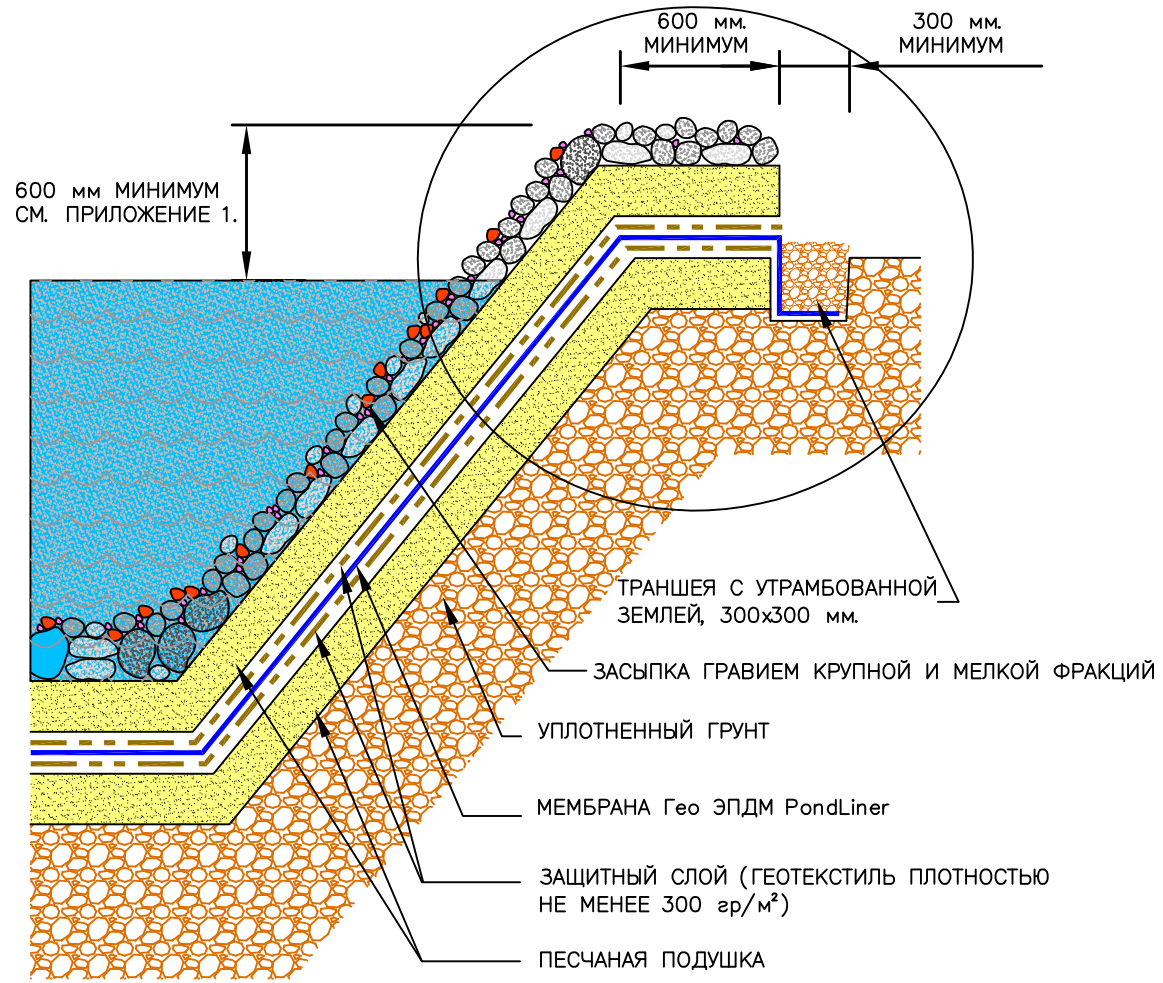

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА УПЛОТНЕННОЙ ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ НЕ МЕНЕЕ 10 см.
2. ДЛЯ БОЛЬШЕЙ НАДЕЖНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 2 СЛОЯ ГРАВИЙНОЙ ЗАСЫПКИ:  
 – НИЖНИЙ СЛОЙ – ГРАВИЙ КРУПНОЙ ФРАКЦИИ  
 – ВЕРХНИЙ СЛОЙ ГРАВИЙ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ
3. ВОЗМОЖНЫ И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАНИЦЫ ВОДОЕМА



● МЕМБРАНА ГЕО ЭПДМ PondLiner  
 ● УТВЕРЖДЕННОЕ ОСНОВАНИЕ  
 0 ● СМ. ПРИМЕЧАНИЕ

**УКЛАДКА МЕМБРАНЫ НА ЗЕМЛЯНОЕ ОСНОВАНИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ**

Для дополнительной информации см. Руководство



DETAIL NO.  
**L-1-C**

Water Containment System